

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce spot 3 LED orientables, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.



## DESCRIPTIONS

### Contenu :

- 1 Spot 3 LED orientables + Boîtier cylindrique pour encastrément.
- 1 Câble H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> de 30 cm (pré-câblé au spot)
- 1 Notice d'utilisation .

### Données Techniques :

Tension 220-240 V ~ 50 Hz / 3 W intensité lumineuse : 85 Lumens  
 Indice de protection : IP67 protection de Classe : 1

## SÉCURITÉ

- Ce produit doit être installé par un électricien spécialisé.
- Lors du raccordement électrique du spot , coupez alimentation secteur sur laquelle il sera connecté (circuit protégé sur tableau électrique aux normes en vigueur)
- Ne pas connecter le câble électrique les mains mouillées ou dans un support humide.
- N'utilisez plus ce spot si son enveloppe ou son verre de protection sont cassés , procédez a son remplacement en intégralité !
- Tenez ce spot hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

## INSTALLATION

Ce spot est fourni avec Câble H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> de 30 cm de longueur, lui assurant une parfaite étanchéité. Les 3 fils (Phase / neutre / Terre ) dénudés et étamés sont de 1.0 mm<sup>2</sup> de section.

Pour raccorder ce spot au réseau électrique, vous allez devoir utiliser un boîtier de raccordement étanche (voir Fig. 1 et 2) et des gaines de protection pour le câble ,si celui-ci est enterré (non fournis) .

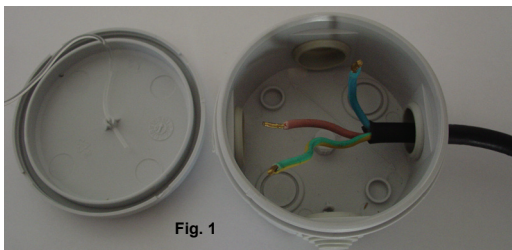


Fig. 1

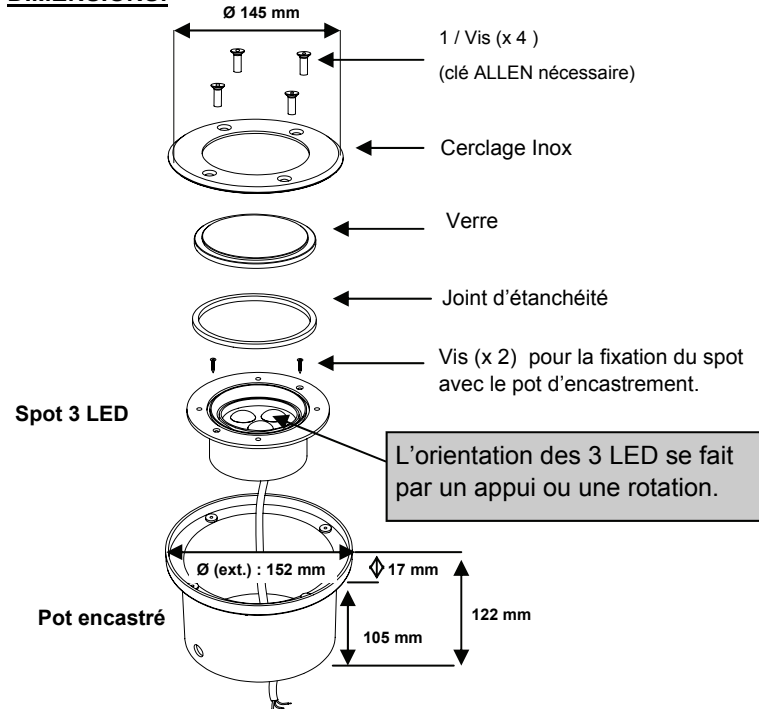


Fig. 2


Exemple d'un boîtier étanche (non fournis)

## INSTALLATION (suite)

### DIMENSIONS:



### RACCORDEMENT SECTEUR (230V ~)

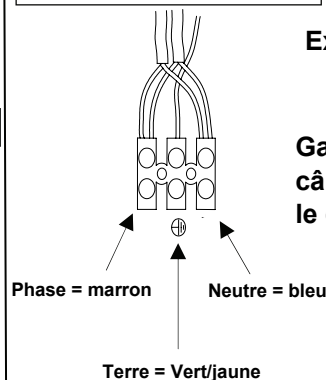

Ex :Domino de raccordement (non fourni)

**Gardez 10 cm de surplus de câble dans le pot afin de pouvoir le démonter ultérieurement !**

### PRÉCAUTIONS :

- Avant d' installer le pot d'encastrement dans le sol, penser a faire un drainage de graviers dans le fond du trou afin d'évacuer toute accumulation d'eau.
- Pour une installation comportant plusieurs spots, la distance entre chaque spot doit être de 30 cm minimum.

### ATTENTION :

- Ce spot ne doit pas être installé près d'une piscine ou d'un bassin !
- Ce spot est non carrossable (ne résiste pas à l'écrasement: voiture)

### **ATTENTION :**

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce spot avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.

**En fin de vie, ce spot doit être recyclé !**



## EN CAS DE PROBLÈME

**IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez**

**un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts :**

**IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)**

**Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€\* / min**

**(cout variable selon l'opérateur) \* Ligne fixe France Telecom**

**E-mail : [technique@idkmultimedia.com](mailto:technique@idkmultimedia.com)**

**Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !**

***Si vous rapportez le produit au magasin ou a votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.***

